



MTO FORSKRUNINGER




13.00 FORSKRUNINGSMATERIEL

Tekniske data:

Materiale: Polyamid PA6 V2 / Pakning: TPV
 Kapslingsklasse: IP65 (IP68 5 bar med O-ring)
 Temperatur område: -30 °C +80 °C / +150 °C (short term)

Metriske forskruninger**Egenskaber:**

Anti-vibration beskyttelse
 UV modstandsdygtig
 EN 50262 VDE approval (40030037)
 Halogen fri



RAL 7035

RAL 9005

**Polyamid metrisk forskruning - Lysegrå - Standard gevindlængde**

EAN-nummer	Varenummer	Gevind	Kabel Ø	GL	H	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328193159	SOMRLO1	Forskruning, Nylon, M12 lysegrå	Ø: 3-6.5mm	8	24	15	100
5707328193173	SOMRLO2	Forskruning, Nylon, M16 lysegrå	Ø: 4-8mm	8	28	19	100
5707328193180	SOMRLO3	Forskruning, Nylon, M16 lysegrå	Ø: 5-10mm	10	29	22	100
5707328193197	SOMRLO4	Forskruning, Nylon, M20 lysegrå	Ø: 6-12mm	10	29	24	50
5707328193203	SOMRLO5	Forskruning, Nylon, M20 lysegrå	Ø: 10-14mm	10	29	27	50
5707328193210	SOMRLO6	Forskruning, Nylon, M25 lysegrå	Ø: 13-18mm	10	38	33	50
5707328193227	SOMRLO7	Forskruning, Nylon, M32 lysegrå	Ø: 18-25mm	10	41	42	25
5707328193234	SOMRLO8	Forskruning, Nylon, M40 lysegrå	Ø: 22-32mm	10	51	53	10
5707328193241	SOMRLO9	Forskruning, Nylon, M50 lysegrå	Ø: 30-38mm	18	53	60	5
5707328193258	SOMRLO10	Forskruning, Nylon, M63 lysegrå	Ø: 34-44mm	18	55	70	5

Polyamid metrisk forskruning - Sort - standard gevindlængde

EAN nummer	Varenummer	Gevind	Kabel Ø	GL	H	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328192978	SOMRB01	Forskruning, Nylon, M12 sort	Ø: 3-6.5mm	8	24	15	100
5707328192992	SOMRB02	Forskruning, Nylon, M16 sort	Ø: 4-8mm	8	28	19	100
5707328193005	SOMRB03	Forskruning, Nylon, M16 sort	Ø: 5-10mm	10	29	22	100
5707328193012	SOMRB04	Forskruning, Nylon, M20 sort	Ø: 6-12mm	10	29	24	50
5707328193029	SOMRB05	Forskruning, Nylon, M20 sort	Ø: 10-14mm	10	29	27	50
5707328193036	SOMRB06	Forskruning, Nylon, M25 sort	Ø: 13-18mm	10	38	33	50
5707328193043	SOMRB07	Forskruning, Nylon, M32 sort	Ø: 18-25mm	10	41	42	25
5707328193050	SOMRB08	Forskruning, Nylon, M40 sort	Ø: 22-32mm	10	51	53	10
5707328193067	SOMRB09	Forskruning, Nylon, M50 sort	Ø: 30-38mm	18	53	60	5
5707328193074	SOMRB10	Forskruning, Nylon, M63 sort	Ø: 34-44mm	18	55	70	5

Polyamid metrisk forskruning - Lysegrå - lang gevindlængde


EAN nummer	Varenummer	Gevind	Kabel Ø	GL	H	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328193166	SOMRLO1L	Forskruning, Nylon, M12 lysegrå lang	Ø: 3-6.5mm	8	24	15	100
5707328193272	SOMRLO11S	Forskruning, Nylon, M16 lysegrå lang	Ø: 4-8mm	8	28	19	100
5707328193265	SOMRLO11	Forskruning, Nylon, M16 lysegrå lang	Ø: 5-10mm	15	29	22	100
5707328193289	SOMRLO12	Forskruning, Nylon, M20 lysegrå lang	Ø: 6-12mm	15	29	24	50
5707328193296	SOMRLO13	Forskruning, Nylon, M20 lysegrå lang	Ø: 10-14mm	15	33	27	50
5707328193302	SOMRLO14	Forskruning, Nylon, M25 lysegrå lang	Ø: 13-18mm	15	38	33	50
5707328193319	SOMRLO15	Forskruning, Nylon, M32 lysegrå lang	Ø: 18-25mm	18	41	42	25
5707328193326	SOMRLO16	Forskruning, Nylon, M40 lysegrå lang	Ø: 22-32mm	18	51	53	10

Tekniske data:

Materiale: Polyamid PA6 V2 / Pakning: TPV
 Kapslingsklasse: IP65 (IP68 5 bar med O-ring)
 Temperatur område: -30 °C +80 °C / +150 °C (short term)

PG forskruninger**Egenskaber:**

Anti-vibration beskyttelse
 UV modstandsdygtig
 EN 50262 VDE approval (40030037)
 Halogen fri



RAL 7035

RAL 9005

**Polyamid PG forskruning - Lysegrå - standard gevindlængde**

EAN nummer	Varenummer	Gevind	Kabel Ø	GL	H	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328193630	SORLO1	Forskruning, Nylon PG7 lysegrå	Ø: 3-6.5mm	8	24	15	100
5707328193647	SORLO2	Forskruning, Nylon PG9 lysegrå	Ø: 4-8mm	8	28	19	100
5707328193654	SORLO3	Forskruning, Nylon PG11 lysegrå	Ø: 5-10mm	8	29	22	100
5707328193661	SORLO4	Forskruning, Nylon PG13.5 lysegrå	Ø: 6-12mm	9	29	24	100
5707328193678	SORLO5	Forskruning, Nylon PG16 lysegrå	Ø: 10-14mm	9	33	27	50
5707328193685	SORLO6	Forskruning, Nylon PG21 lysegrå	Ø: 13-18mm	11	38	33	50
5707328193692	SORLO7	Forskruning, Nylon PG29 lysegrå	Ø: 18-25mm	11	41	42	25
5707328193708	SORLO8	Forskruning, Nylon PG36 lysegrå	Ø: 22-32mm	13	51	53	10
5707328193715	SORLO9	Forskruning, Nylon PG42 lysegrå	Ø: 30-38mm	13	53	60	5
5707328193722	SORL10	Forskruning, Nylon PG48 lysegrå	Ø: 34-44mm	14	55	65	5

Polyamid PG forskruninger - Sort - standard gevindlængde

EAN nummer	Varenummer	Gevind	Kabel Ø	GL	H	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328193531	SORB01	Forskruning, Nylon PG7 sort	Ø: 3-6.5mm	8	24	15	100
5707328193548	SORB02	Forskruning, Nylon PG9 sort	Ø: 4-8mm	8	28	19	100
5707328193555	SORB03	Forskruning, Nylon PG11 sort	Ø: 5-10mm	8	29	22	100
5707328193562	SORB04	Forskruning, Nylon PG13.5 sort	Ø: 6-12mm	9	29	24	100
5707328193579	SORB05	Forskruning, Nylon PG16 sort	Ø: 10-14mm	9	33	27	50
5707328193586	SORB06	Forskruning, Nylon PG21 sort	Ø: 13-18mm	11	38	33	50
5707328193593	SORB07	Forskruning, Nylon PG29 sort	Ø: 18-25mm	11	41	42	25
5707328193609	SORB08	Forskruning, Nylon PG36 sort	Ø: 22-32mm	13	51	53	10
5707328193616	SORB09	Forskruning, Nylon PG42 sort	Ø: 30-38mm	13	53	60	5
5707328193623	SORB10	Forskruning, Nylon PG48 sort	Ø: 34-44mm	14	55	65	5

Tekniske data:

Materiale: Polyamid PA6 V2

Kapslingsklasse: IP54

Temperatur område: -30 °C +80 °C / +150 °C (short term)


Egenskaber:

For ubenyttede huller med gevind

EN 60423

UV-modstandsdygtig

Halogenfri

**Metriske blindpropper**

RAL 7035

RAL 9005

Blindprop - Metrisk - Lysegrå

EAN nummer	Varenummer	Gevind	GL	H	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328192114	MOLK01	Blindprop, Nylon, M12 lysegrå	6	8,5	15	100
5707328192121	MOLK02	Blindprop, Nylon, M16 lysegrå	7	10	20	100
5707328192138	MOLK03	Blindprop, Nylon, M20 lysegrå	7	10	24	100
5707328192145	MOLK04	Blindprop, Nylon, M25 lysegrå	10	14	30	50
5707328192152	MOLK05	Blindprop, Nylon, M32 lysegrå	10	14	37	25
5707328192169	MOLK06	Blindprop, Nylon, M40 lysegrå	10	15	48	10

Blindprop - Metrisk - Sort

EAN nummer	Varenummer	Gevind	GL	H	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328192053	MOBK01	Blindprop, Nylon, M12 sort	6	8,5	15	100
5707328192060	MOBK02	Blindprop, Nylon, M16 sort	7	10	20	100
5707328192077	MOBK03	Blindprop, Nylon, M20 sort	7	10	24	100
5707328192084	MOBK04	Blindprop, Nylon, M25 sort	10	14	30	50
5707328192091	MOBK05	Blindprop, Nylon, M32 sort	10	14	37	25
5707328192107	MOBK06	Blindprop, Nylon, M40 sort	10	15	48	10

Tekniske data:

Materiale: Polyamid PA6 V2

Kapslingsklasse: IP54


Temperatur område: -30 °C +80 °C / +150 °C (short term)

Egenskaber:

DIN 40430

UV-modstandsdygtig

Halogenfri

**PG blindpropper**

RAL 7035

RAL 9005

Blindprop - PG - Lysegrå

EAN nummer	Varenummer	Gevind	GL	H	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328192411	OLK01	Blindprop, Nylon, PG7 lysegrå	6	8	15	100
5707328192428	OLK02	Blindprop, Nylon, PG9 lysegrå	6	9	19	100
5707328192435	OLK03	Blindprop, Nylon, PG11 lysegrå	6	9	22	100
5707328192442	OLK04	Blindprop, Nylon, PG13.5 lysegrå	6	8,5	25	100
5707328192459	OLK05	Blindprop, Nylon, PG16 lysegrå	6	8,5	27	50
5707328192466	OLK06	Blindprop, Nylon, PG21 lysegrå	8	12	33	50
5707328192473	OLK07	Blindprop, Nylon, PG29 lysegrå	8	12	44	25
5707328192480	OLK08	Blindprop, Nylon, PG36 lysegrå	10	15	55	10

Blindprop - PG - Sort

EAN nummer	Varenummer	Gevind	GL	H	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328192336	OBK01	Blindprop, Nylon, PG7 sort	6	8	15	100
5707328192343	OBK02	Blindprop, Nylon, PG9 sort	6	9	19	100
5707328192350	OBK03	Blindprop, Nylon, PG11 sort	6	9	22	100
5707328192367	OBK04	Blindprop, Nylon, PG13.5 sort	6	8,5	25	100
5707328192374	OBK05	Blindprop, Nylon, PG16 sort	6	8,5	27	50
5707328192381	OBK06	Blindprop, Nylon, PG21 sort	8	12	33	50
5707328192398	OBK07	Blindprop, Nylon, PG29 sort	8	12	44	25
5707328192404	OBK08	Blindprop, Nylon, PG36 sort	10	15	55	10

Tekniske data:

Materiale: Polyamid PA6 V2

Kapslingsklasse: IP54


Temperatur område: -30 °C +80 °C / +150 °C (short term)

Egenskaber:

DIN 40430

UV-modstandsdygtig

Halogenfri

**Metriske møtrikker**

RAL 7035

RAL 9005

**Møtrik - Metrisk - Lysegrå**

EAN nummer	Varenummer	Gevind	H	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328192251	MSL01	Møtrik, Nylon, M12 lysegrå	5	18	100
5707328192268	MSL02	Møtrik, Nylon, M16 lysegrå	5	22	100
5707328192275	MSL03	Møtrik, Nylon, M20 lysegrå	6	26	50
5707328192282	MSL04	Møtrik, Nylon, M25 lysegrå	6	32	50
5707328192299	MSL05	Møtrik, Nylon, M32 lysegrå	7	41	25
5707328192305	MSL06	Møtrik, Nylon, M40 lysegrå	7	50	10
5707328192312	MSL07	Møtrik, Nylon, M50 lysegrå	8	60	5
5707328192329	MSL08	Møtrik, Nylon, M63 lysegrå	8	75	5

Møtrik - Metrisk - sort

EAN nummer	Varenummer	Gevind	H	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328192176	MSB01	Møtrik, Nylon, M12 sort	5	18	100
5707328192183	MSB02	Møtrik, Nylon, M16 sort	5	22	100
5707328192190	MSB03	Møtrik, Nylon, M20 sort	6	26	50
5707328192206	MSB04	Møtrik, Nylon, M25 sort	6	32	50
5707328192213	MSB05	Møtrik, Nylon, M32 sort	7	41	25
5707328192220	MSB06	Møtrik, Nylon, M40 sort	7	50	10
5707328192237	MSB07	Møtrik, Nylon, M50 sort	8	60	5
5707328192244	MSB08	Møtrik, Nylon, M63 sort	8	75	5

Tekniske data:

Materiale: Polyamid PA6 V2 (30% GF)

Kapslingsklasse: IP54

Temperatur område: -30 °C +80 °C / +150 °C (short term)


PG møtrikker**Egenskaber:**

Til stramning af forskruninger

DIN 40430

UV-modstandsdygtig

Halogenfri



RAL 7035



RAL 9005

**Møtrik - PG - Lysegrå**

EAN nummer	Varenummer	Gevind	H	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328193838	OSL01	Møtrik, Nylon, PG7 lysegrå	5	19	100
5707328193845	OSL02	Møtrik, Nylon, PG9 lysegrå	5	22	100
5707328193852	OSL03	Møtrik, Nylon, PG11 lysegrå	5	24	100
5707328193869	OSL04	Møtrik, Nylon, PG13.5 lysegrå	6	27	100
5707328193876	OSL05	Møtrik, Nylon, PG16 lysegrå	6	30	50
5707328193883	OSL06	Møtrik, Nylon, PG21 lysegrå	7	36	50
5707328193890	OSL07	Møtrik, Nylon, PG29 lysegrå	7	46	25
5707328193906	OSL08	Møtrik, Nylon, PG36 lysegrå	8	60	10
5707328193913	OSL09	Møtrik, Nylon, PG42 lysegrå	8	65	5
5707328193920	OSL10	Møtrik, Nylon, PG48 lysegrå	8	70	5

Møtrik - PG - Sort

EAN nummer	Varenummer	Gevind	H	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328193739	OSB01	Møtrik, Nylon, PG7 sort	5	19	100
5707328193746	OSB02	Møtrik, Nylon, PG9 sort	5	22	100
5707328193753	OSB03	Møtrik, Nylon, PG11 sort	5	24	100
5707328193760	OSB04	Møtrik, Nylon, PG13.5 sort	6	27	100
5707328193777	OSB05	Møtrik, Nylon, PG16 sort	6	30	50
5707328193784	OSB06	Møtrik, Nylon, PG21 sort	7	36	50
5707328193791	OSB07	Møtrik, Nylon, PG29 sort	7	46	25
5707328193807	OSB08	Møtrik, Nylon, PG36 sort	8	60	10
5707328193814	OSB09	Møtrik, Nylon, PG42 sort	8	65	5
5707328193821	OSB10	Møtrik, Nylon, PG48 sort	8	70	5

Tekniske data:

Materiale: Forsinket messing PA6 V2 / Pakning: TPV

Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar

Temperatur område: -40 °C +100 °C / +150 °C (short term)


Metriske messingforskruninger**Egenskaber**

Nem at samle

Findes i ekstra lang udgave

EN 60423

Halogenfri

**Messing forskruning - Metrisk - Standard gevindlængde**

EAN nummer	Varenummer	Gevind	Kabel Ø	GL	H	Nøglemål B	Nøglemål C	Paknings størrelse
5707328192497	OMBG01	Forskruning, messing, M12 Ø:3-6.5mm	3 - 6,5	6	22	14	14	100
5707328192503	OMBG02	Forskruning, messing, M16 Ø:4-8mm	4-8	7	23	18	17	50
5707328192510	OMBG03	Forskruning, messing, M20 Ø:6-12mm	6-12	8	26,5	22	22	50
5707328192527	OMBG04	Forskruning, messing, M25 Ø:10-14mm	10-14	8	28	27	24	25
5707328192534	OMBG05	Forskruning, messing, M32 Ø:13-18mm	13 - 18	9	31,5	34	30	20
5707328192541	OMBG06	Forskruning, messing, M40 Ø:18-25mm	18 - 25	9	38	43	40	10
5707328192558	OMBG07	Forskruning, messing, M50 Ø:22-32mm	22 - 32	9	43	55	50	5
5707328192565	OMBG08	Forskruning, messing, M63 Ø:34-44mm	33-44	14	48	68	64	5

Messing forskruning - Metrisk - Lang gevindlængde

EAN nummer	Varenummer	Gevind	Kabel Ø	GL	H	Nøglemål B	Nøglemål C	Paknings størrelse
5707328192572	OMBG09	Forskruning, messing, M12 Ø:3-6.5mm lang	3 - 6,5	12	22	14	14	100
5707328192589	OMBG10	Forskruning, messing, M16 Ø:4-8mm lang	4-8	12	23	18	17	50
5707328192596	OMBG11	Forskruning, messing, M20 Ø:6-12mm lang	6-12	12	26,5	22	22	50
5707328192602	OMBG12	Forskruning, messing, M25 Ø:10-14mm lang	10-14	12	28	27	24	25
5707328192619	OMBG13	Forskruning, messing, M32 Ø:13-18mm lang	13 - 18	14	31,5	34	30	20
5707328192626	OMBG14	Forskruning, messing, M40 Ø:18-25mm lang	18 - 25	14	38	43	40	10
5707328192633	OMBG15	Forskruning, messing, M50 Ø:22-32mm lang	22 - 32	14	43	55	50	5
5707328192640	OMBG16	Forskruning, messing, M63 Ø:34-44mm lang	33 - 44	18	48	68	64	5

Tekniske data:

Materiale: Forsinket messing PA6 V2 / Pakning: TPV

Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar


Temperatur område: -40 °C +100 °C / +150 °C (short term)

PG messingforskrninger**Egenskaber:**

Findes i ekstra lang udgave

EN 60423

Halogenfri

**Messing forskrning - PG - Standard gevindlængde**

EAN nummer	Varenummer	Gevind	Kabel Ø	GL	H	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328193333	OPBG01	Forskrning, messing, PG7 Ø: 3-6.5mm	3 - 6,5	6	22	14	100
5707328193340	OPBG02	Forskrning, messing, PG9 Ø: 4-8mm	4-8	6	23	17	50
5707328193357	OPBG03	Forskrning, messing, PG11 Ø: 5-10mm	5-10	6	24,5	20	50
5707328193364	OPBG04	Forskrning, messing, PG13.5 Ø: 6-12mm	6-12	6,5	26,5	22	50
5707328193371	OPBG05	Forskrning, messing, PG16 Ø: 10-14mm	10-14	6,5	28	24	50
5707328193388	OPBG06	Forskrning, messing, PG21 Ø: 13-18mm	13 - 18	7	31,5	30	25
5707328193395	OPBG07	Forskrning, messing, PG29 Ø: 18-25mm	18 - 25	8	38	40	20
5707328193401	OPBG08	Forskrning, messing, PG36 Ø: 22-32mm	22 - 32	10	43	50	10
5707328193418	OPBG09	Forskrning, messing, PG42 Ø: 30-38mm	30 - 38	12	47	57	5
5707328193425	OPBG10	Forskrning, messing, PG48 Ø: 33-44mm	34 - 44	14	48	64	5

Tekniske data:

Materiale: Forsinket messing - rustfrit stål PA6 V2 / Pakning: TPV

Kapslingsklasse: IP68 - 5 bar

EMC fjeder: Rustfrit stål AISI301


Temperaturområde: -40 °C +100 °C

Metriske EMC-messingforskrninger**Egenskaber:**

Til kabler med afskærmning / med og uden indvendig kappe

EN 60423

Halogenfri

**EMC Messing forskrning - Metrisk - Standard gevindlængde**

EAN nummer	Varenummer	Gevind	Kabel Ø	GL	H	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328192893	OMBT01	Forskrning, messing, M12 EMC Ø:3-6.5mm	3 - 6,5	6	22	14	14
5707328192909	OMBT02	Forskrning, messing, M16 EMC Ø:4-8mm	4-8	7	23	18	17
5707328192916	OMBT03	Forskrning, messing, M20 EMC Ø:6-12mm	6-12	8	26,5	22	22
5707328192923	OMBT04	Forskrning, messing, M25 EMC Ø:10-14mm	10-14	8	28	27	24
5707328192930	OMBT05	Forskrning, messing, M32 EMC Ø:13-18mm	13-18	9	31,5	36	30
5707328192947	OMBT06	Forskrning, messing, M40 EMC Ø:18-25mm	18-25	9	38	46	40
5707328192954	OMBT07	Forskrning, messing, M50 EMC Ø:22-32mm	22-32	9	43	55	50
5707328192961	OMBT08	Forskrning, messing, M63 EMC Ø:34-44mm	33-34	14	48	70	64

Tekniske data:


Materiale: Forsinket messing

Temperatur område: -40 °C +100 °C

Egenskaber:

Metrisk: EN 60423

PG: DIN 40430

**Metriske messingmøtrikker**

Messing møtrik - Metrisk						
EAN nummer	Varenummer	Gevind	H	Nøglemål	Paknings størrelse	
5707328192732	OMBL01	Møtrik, Messing, M12	2,8	15	100	
5707328192749	OMBL02	Møtrik, Messing, M16	3	19	50	
5707328192756	OMBL03	Møtrik, Messing, M20	3,5	24	50	
5707328192763	OMBL04	Møtrik, Messing, M25	3,5	30	25	
5707328192770	OMBL05	Møtrik, Messing, M32	4	36	20	
5707328192787	OMBL06	Møtrik, Messing, M40	4	45	10	
5707328192794	OMBL07	Møtrik, Messing, M50	5	55	5	
5707328192800	OMBL08	Møtrik, Messing, M63	5	68	5	


Messing møtrik - PG						
EAN nummer	Varenummer	Gevind	H	Nøglemål	Paknings størrelse	
5707328193432	OPBL01	Møtrik, Messing, PG7	2,8	15	100	
5707328193449	OPBL02	Møtrik, Messing, PG9	2,8	18	50	
5707328193456	OPBL03	Møtrik, Messing, PG11	3	21	50	
5707328193463	OPBL04	Møtrik, Messing, PG13.5	3	23	50	
5707328193470	OPBL05	Møtrik, Messing, PG16	3	26	50	
5707328193487	OPBL06	Møtrik, Messing, PG21	3,5	32	25	
5707328193494	OPBL07	Møtrik, Messing, PG29	4	40	20	
5707328193500	OPBL08	Møtrik, Messing, PG36	4	50	10	
5707328193517	OPBL09	Møtrik, Messing, PG42	5	60	5	
5707328193524	OPBL10	Møtrik, Messing, PG48	5,5	64	5	

Tekniske data:

Materiale: Forsinket messing
 Temperatur område: -40 °C +100 °C

Egenskaber:

Metrisk: EN 60423
 PG: DIN 40430

**Metriske EMC-messingmøtrikker****EMC Messing møtrik - Metrisk**


EAN nummer	Varenummer	Gevind	H	S	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328192817	OMBLT01	Møtrik, Messing, M12X1,5 EMC	3,3	0,5	15	100
5707328192824	OMBLT02	Møtrik, Messing, M16X1,5 EMC	3,5	0,5	19	50
5707328192831	OMBLT03	Møtrik, Messing, M20X1,5 EMC	3,5	0,5	24	50
5707328192848	OMBLT04	Møtrik, Messing, M25X1,5 EMC	3,5	0,5	30	25
5707328192855	OMBLT05	Møtrik, Messing, M32X1,5 EMC	4	0,5	36	20
5707328192862	OMBLT06	Møtrik, Messing, M40X1,5 EMC	4,6	0,6	45	10
5707328192879	OMBLT07	Møtrik, Messing, M50X1,5 EMC	5,6	0,6	55	5
5707328192886	OMBLT08	Møtrik, Messing, M63X1,5 EMC	6,7	0,7	70	5

Tekniske data:

Materiale: Forsinket messing
 Kapslingsklasse: IP68
 Temperatur område: -40 °C +100 °C

Egenskaber:

EN 60423

**Metriske messingblindpropper****Messing blindprop - Metrisk**

EAN nummer	Varenummer	Gevind	H	GL	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328192657	OMBK01	Blindprop, Messing, M12	7,5	5	14	100
5707328192664	OMBK02	Blindprop, Messing, M16	8	5	18	50
5707328192671	OMBK03	Blindprop, Messing, M20	9,5	6,5	22	50
5707328192688	OMBK04	Blindprop, Messing, M25	11	7	28	25
5707328192695	OMBK05	Blindprop, Messing, M32	12	8	35	25
5707328192701	OMBK06	Blindprop, Messing, M40	13	8,5	44	20
5707328192718	OMBK07	Blindprop, Messing, M50	15	9	54	10
5707328192725	OMBK08	Blindprop, Messing, M63	16	10	57	5

Tekniske data:


Materiale: Forsinket messing

Kapslingsklasse: IP68

Temperatur område: -40 °C +100 °C

Egenskaber:

EN 60423

**Metriske messingreduktioner****Messing reduktion - Metrisk**

EAN nummer	Varenummer	Gevind	GL	H	T1	T2	Paknings størrelse
5707328191834	M16RM12	Reduktion, Messing, M16>M12	6	9	6	18	
5707328191858	M20RM12	Reduktion, Messing, M20>M12	6	9	6	22	
5707328191865	M20RM16	Reduktion, Messing, M20>M16	6	9	6	22	
5707328191889	M25RM16	Reduktion, Messing, M25>M16	7	10	7	27	
5707328191896	M25RM20	Reduktion, Messing, M25>M20	7	10	7	27	
5707328191919	M32RM16	Reduktion, Messing, M32>M16	8	11	8	34	
5707328191926	M32RM20	Reduktion, Messing, M32>M20	8	11	8	34	
5707328191933	M32RM25	Reduktion, Messing, M32>M25	8	11	8	34	
5707328191957	M40RM20	Reduktion, Messing, M40>M20	8	12	8	45	
5707328191964	M40RM25	Reduktion, Messing, M40>M25	8	12	8	45	
5707328191971	M40RM32	Reduktion, Messing, M40>M32	8	12	8	45	
5707328191995	M50RM25	Reduktion, Messing, M50>M25	10	14	10	55	
5707328192008	M50RM32	Reduktion, Messing, M50>M32	10	14	10	55	
5707328192015	M50RM40	Reduktion, Messing, M50>M40	10	14	10	55	
5707328192022	M63RM32	Reduktion, Messing, M63>M32	10	14	10	65	
5707328192039	M63RM40	Reduktion, Messing, M63>M40	10	14	10	65	
5707328192046	M63RM50	Reduktion, Messing, M63>M50	10	14	10	65	

Tekniske data:


Materiale: Forsinket messing

Kapslingsklasse: IP68

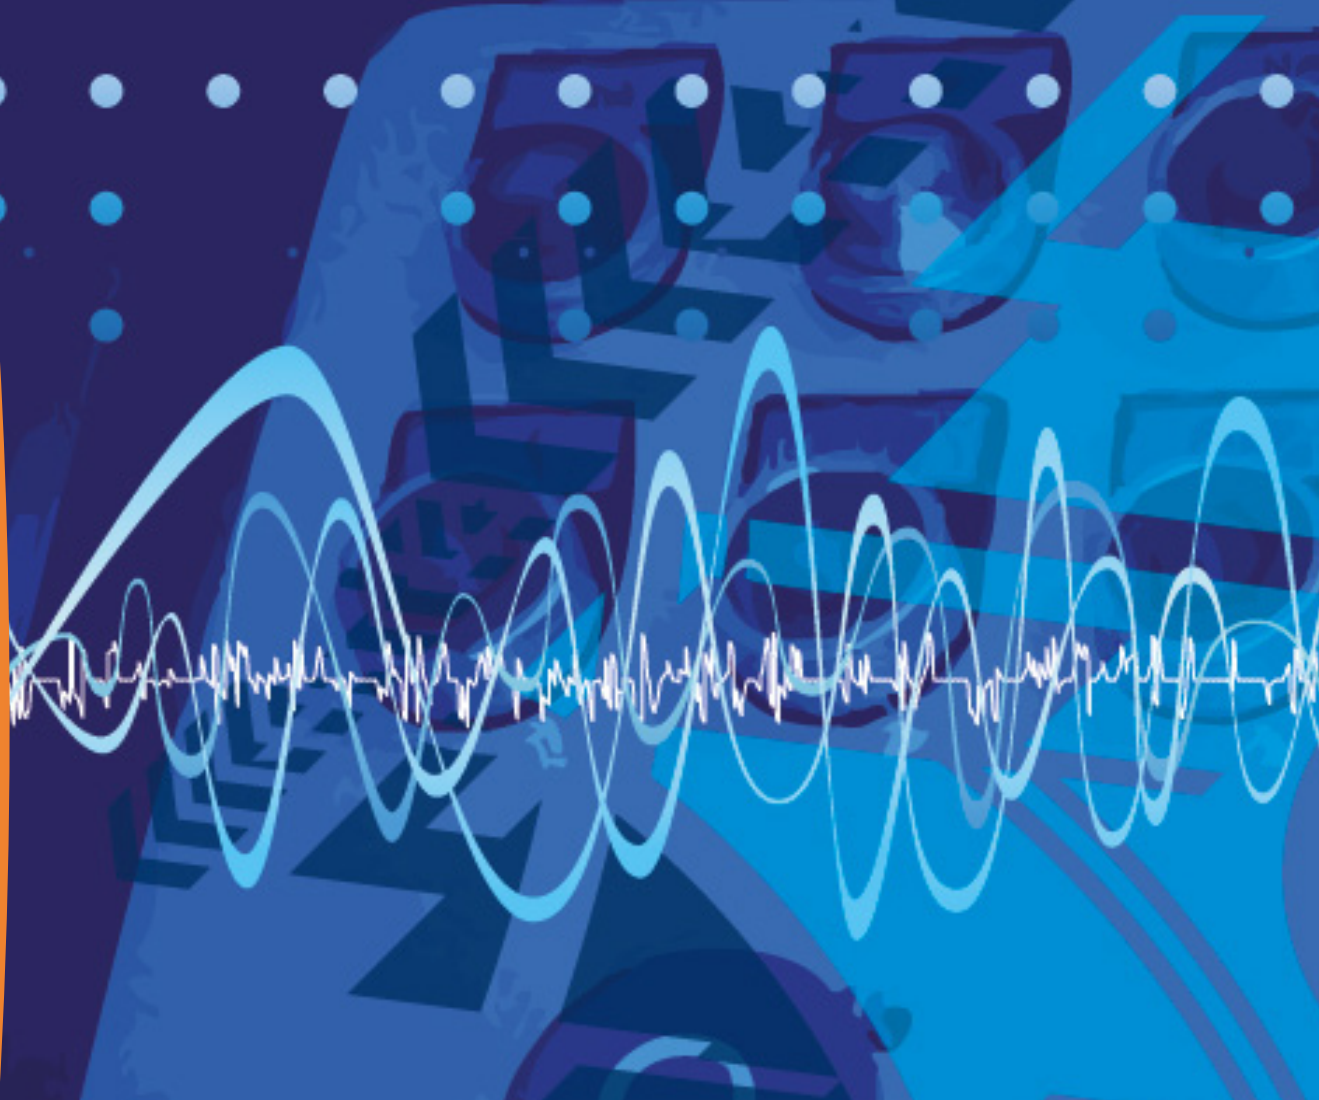
Temperatur område: -40 °C +100 °C

Egenskaber:

EN 60423

**Metriske messingforøgere****Messing forøger - Metrisk**

EAN nummer	Varenummer	Gevind	GL	Nøglemål	Paknings størrelse
5707328191810	M12EM16	Forøger, Messing, M12>M16	6	18	
5707328191827	M16EM20	Forøger, Messing, M16>M20	6	22	
5707328191841	M20EM25	Forøger, Messing, M20>M25	6	27	
5707328191872	M25EM32	Forøger, Messing, M25>M32	7	34	
5707328191902	M32EM40	Forøger, Messing, M32>M40	8	45	
5707328191940	M40EM50	Forøger, Messing, M40>M50	8	55	
5707328191988	M50EM63	Forøger, Messing, M50>M63	10	70	



MTO
electric a/s

Stiftsvej 14
DK-7100 Vejle
Tlf. 75 800 310
Fax 75 800 320
info@mto-electric.dk



SCAN KODEN MED DIN SMARTPHONE OG
Besøg WWW.MTO-ELECTRIC.DK



FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER



WWW.MTO-ELECTRIC.DK



Vi tilbyder et bredt lagerført program af el-komponenter, skabe og bokse, tilbehør samt en række nicheprodukter. Vi har mere end 40.000 varenumre og er lagerførende på en meget stor del.

Vi har stort fokus på individuelle behov og tilbyder skræddersyede løsninger baseret på dine ønsker f.eks. specielle tekniske data, dimensioner, hultagning eller farver. Vi har egen montageafdeling og samarbejder med leverandører, som kan specialfremstille produkter.

Vi tager forbehold for fejl