

KEM340UL-YR**Katko Sikkerhedsafbr. 3P 40A**

Gul/Rød UL-godkendt



Leverandør: Katko


<https://www.katko.com/>**Teknisk data**

Antal poler	3
Nominel permanent strøm ved AC-21, 400 V	63A
Nominel permanent strøm ved AC-23, 400 V	40A
Nominel drifteffekt på AC-23, 400V	22kW
Kapslingstype	M3
Kapslings materiale	Polycarbonat
Beskyttelsesklasse (IP) forside	IP66

Logistik data

Nettovægt	0,7 kg
Bredde	144 mm
Højde	190 mm
Dybde	131 mm
Landekode	FI
Toldnummer	85365080
EAN	6419410351383



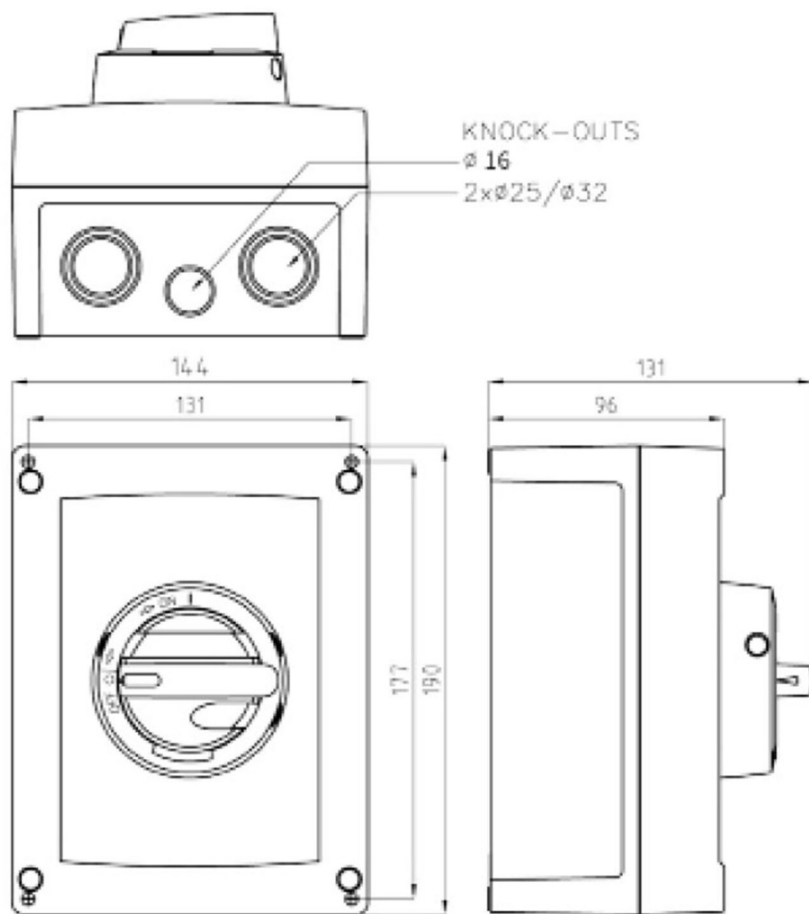

M3