



Leverandør: Katko



<https://www.katko.com/>**Teknisk data**

Antal poler	6
Nominel permanent strøm ved AC-21, 400 V	160A
Nominel permanent strøm ved AC-23, 400 V	125A
Nominel drifteffekt på AC-23, 400V	55kW
Kapslingstype	MF11UL
Kapslings materiale	Polycarbonat
Beskyttelsesklasse (IP) forside	IP65

Logistik data

Nettovægt	3,8 kg
Bredde	280 mm
Højde	380 mm
Dybde	171 mm
Landekode	FI
Toldnummer	85365080
EAN	6419410351208



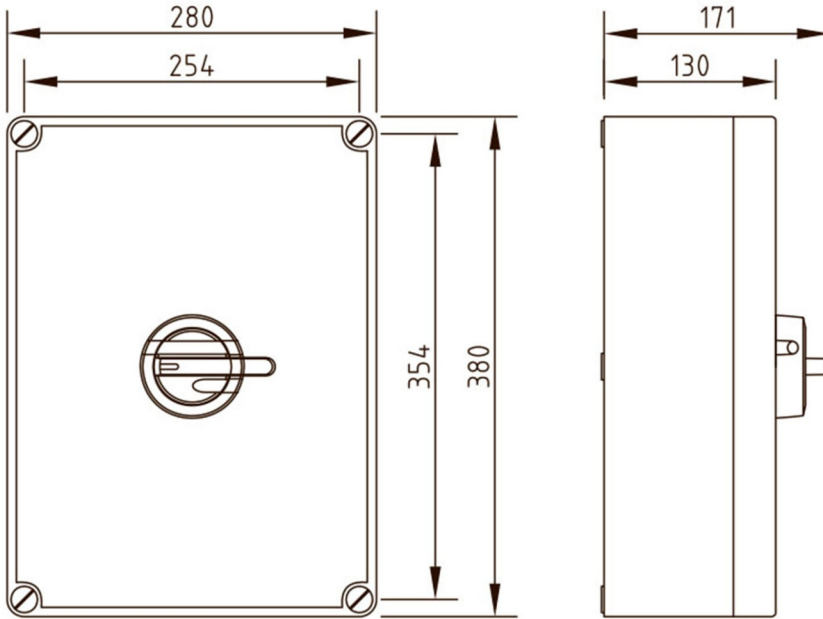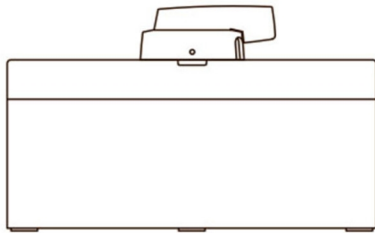

MF11UL