

KEM680UL-YR**Katko Sikkerhedsafbr. 6P 80A**

Gul/Rød UL-godkendt



Leverandør: Katko



<https://www.katko.com/>**Teknisk data**

Antal poler	6
Nominel permanent strøm ved AC-21, 400 V	100A
Nominel permanent strøm ved AC-23, 400 V	63A
Nominel drifteffekt på AC-23, 400V	22kW
Kapslingstype	MF11UL
Kapslings materiale	Polycarbonat
Beskyttelsesklasse (IP) forside	IP66

Logistik data

Nettovægt	3,8 kg
Bredde	280 mm
Højde	380 mm
Dybde	171 mm
Landekode	FI
Toldnummer	85365080
EAN	6419410351147



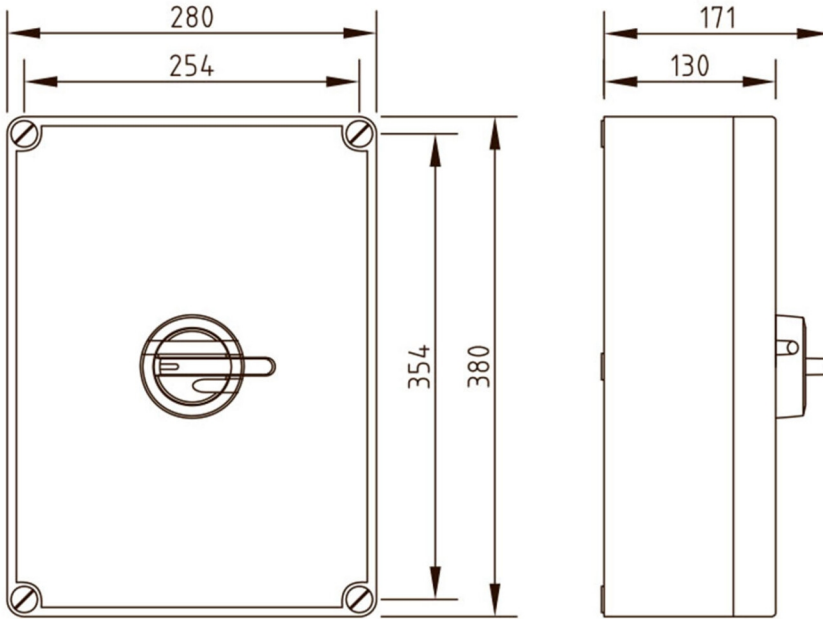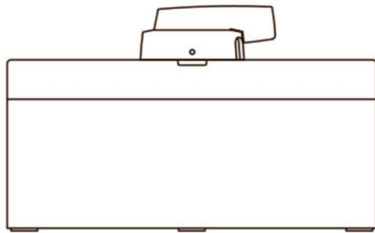

MF11UL