

**KER316UL/EMC****Katko Rustfri/EMC Rep.afbr. 3P 16A**

UL-godkendt, rustfrit stål 2xM25 H23

Leverandør: Katko


<https://www.katko.com/>**Teknisk data**

Antal poler	3
Nominel permanent strøm ved AC-21, 400 V	25A
Nominel permanent strøm ved AC-23, 400 V	16A
Nominel drifteffekt på AC-23, 400V	7,5kW
Kapslingstype	RA2
Kapslings materiale	Rustfrit stål
Beskyttelsesklasse (IP) forside	IP66

**Logistik data**

Nettovægt	1,3 kg
Bredde	120 mm
Højde	160 mm
Dybde	115 mm
Landekode	FI
Toldnummer	85365080
EAN	6419410309223



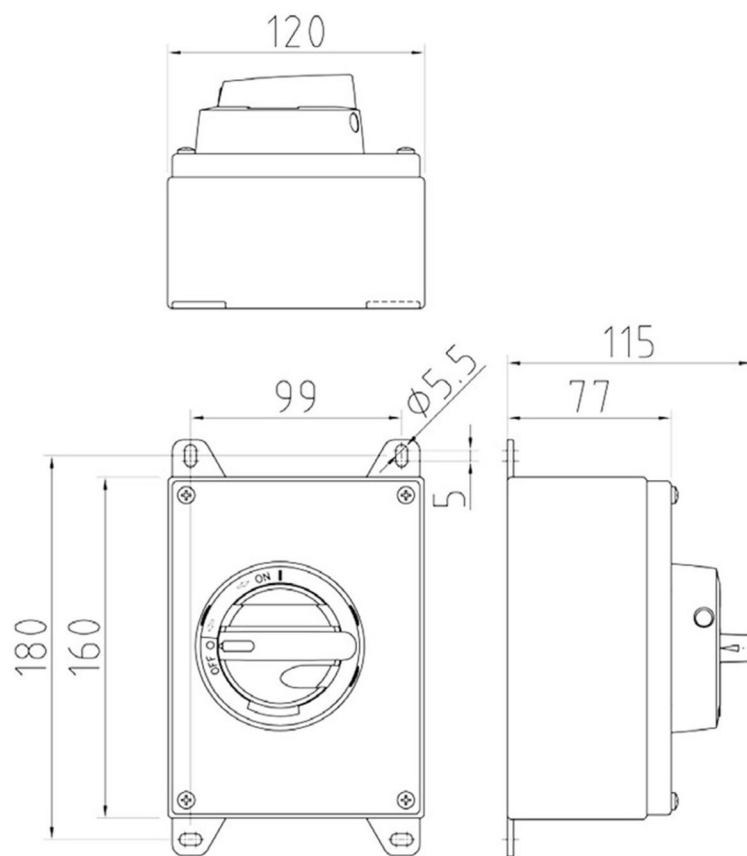

**RA2**