

**KER325UL****Katko Rustfri rep.afbr. 3P 25A**

Grå/Sort UL-godkendt

Uden forskruninger

Leverandør: Katko


<https://www.katko.com/>**Teknisk data**

Antal poler	3
Nominel permanent strøm ved AC-21, 400 V	40A
Nominel permanent strøm ved AC-23, 400 V	25A
Nominel drifteffekt på AC-23, 400V	11kW
Kapslingstype	RA2
Kapslings materiale	Rustfrit stål
Beskyttelsesklasse (IP) forside	IP66

**Logistik data**

Nettovægt	1,2 kg
Bredde	120 mm
Højde	160 mm
Dybde	115 mm
Landekode	FI
Toldnummer	85365080
EAN	6419410347317



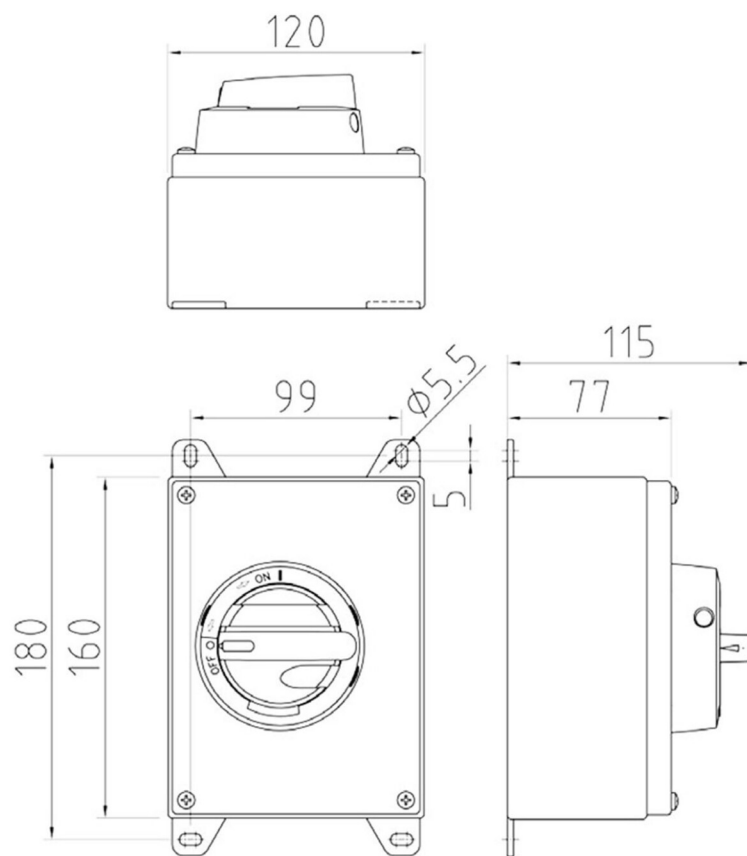

**RA2**