

KER4125UL**Katko Rustfri rep.afbr. 4P 125A**

Grå/Sort UL-godkendt

Uden forskruninger

Leverandør: Katko


<https://www.katko.com/>**Teknisk data**

Antal poler	4
Nominel permanent strøm ved AC-21, 400 V	160A
Nominel permanent strøm ved AC-23, 400 V	100A
Nominel drifteffekt på AC-23, 400V	55kW
Kapslingstype	RA4
Kapslings materiale	Rustfrit stål
Beskyttelsesklasse (IP) forside	IP66

Logistik data

Nettovægt	2,5 kg
Bredde	160 mm
Højde	260 mm
Dybde	128 mm
Landekode	FI
Toldnummer	85365080
EAN	6419410347492



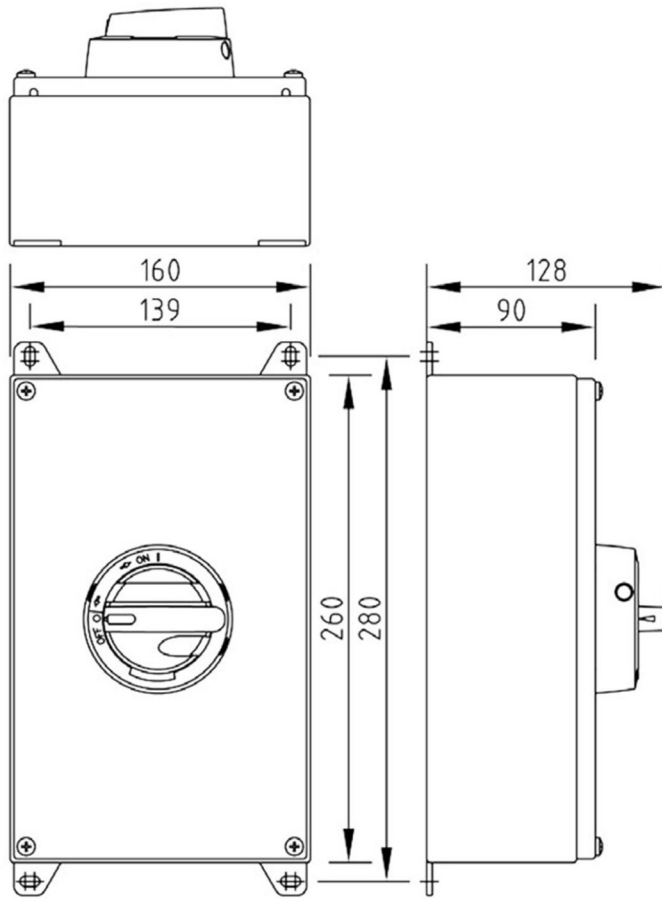

RA4