

KET416UL**Katko Reparationsafbr. 4P 16A**

Grå/Sort UL-godkendt

Leverandør: Katko


<https://www.katko.com/>**Teknisk data**

Antal poler	4
Nominel permanent strøm ved AC-21, 400 V	25A
Nominel permanent strøm ved AC-23, 400 V	16A
Nominel drifteffekt på AC-23, 400V	7,5kW
Kapslingstype	T3
Kapslings materiale	Pladekapslet
Beskyttelsesklasse (IP) forside	IP65

Logistik data

Nettovægt	2,2 kg
Bredde	150 mm
Højde	200 mm
Dybde	157 mm
Landekode	FI
Toldnummer	85365080
EAN	6419410348772



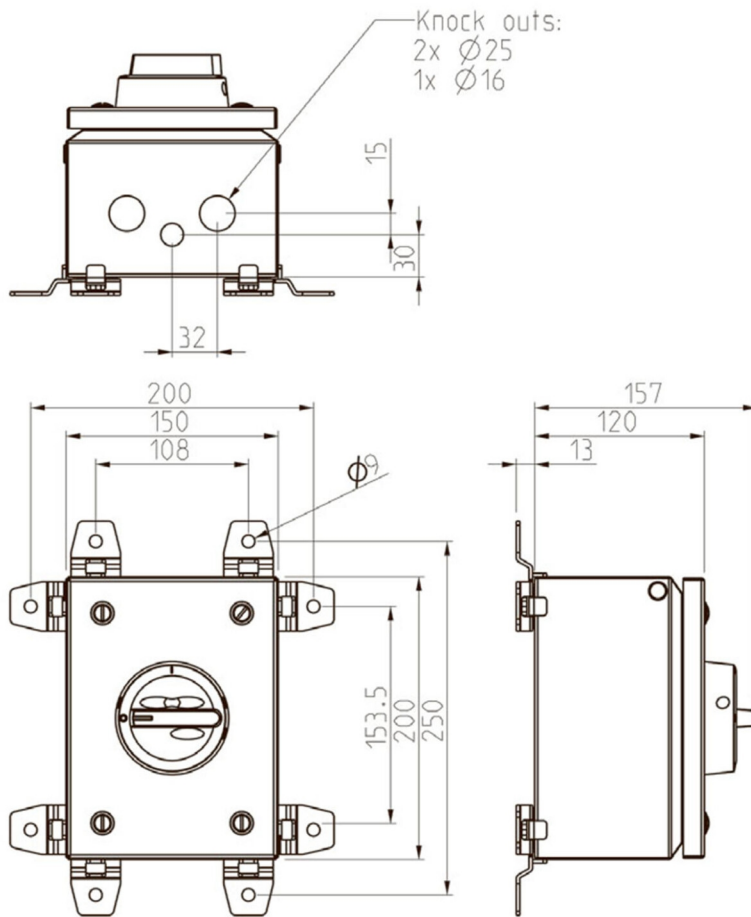

T3