

KUA332U1.V/EX/EMC**Katko sikkerhedsafbr. 3P+HJ 32A**

EMC - ATEX version, 2xM40 forskruninger

Leverandør: Katko


<https://www.katko.com/>**Teknisk data**

Antal poler	3
Nominel permanent strøm ved AC-21, 400 V	63A
Nominel permanent strøm ved AC-23, 400 V	32A
Nominel drifteffekt på AC-23, 400V	15kW
Kapslingstype	A4
Kapslings materiale	Aluminium
Beskyttelsesklasse (IP) forside	IP66

Logistik data

Nettovægt	2 kg
Bredde	162 mm
Højde	262 mm
Dybde	143 mm
Landekode	FI
Toldnummer	85365080
EAN	6419410311240



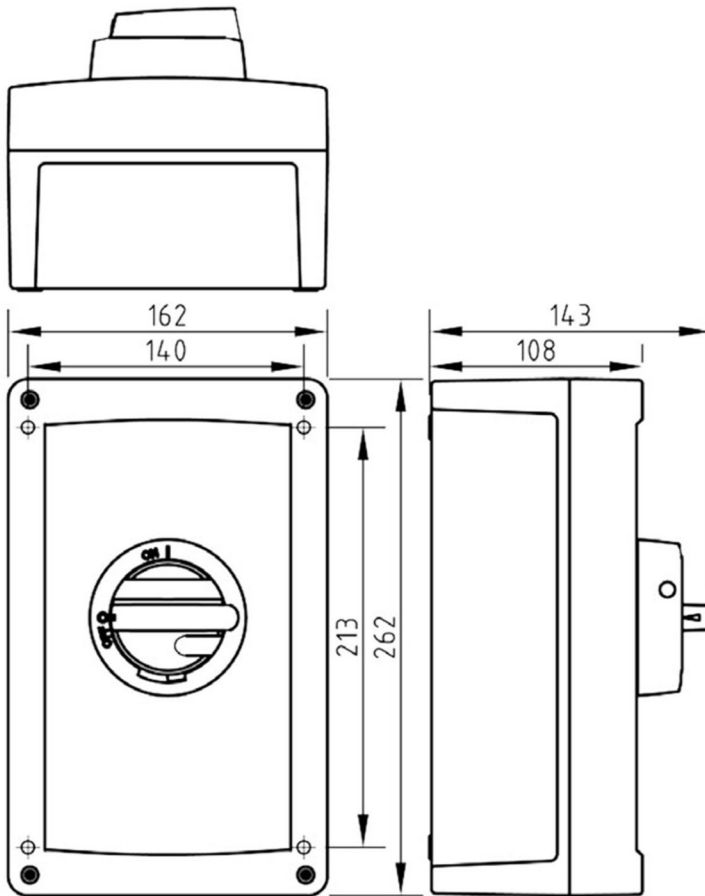

A4