

KUA380U1.V/EX/EMC**Katko sikkerhedsafbr. 3P+hj. 80A**

EMC - ATEX version, 2xM40 forskruninger

Sort håndtag

Leverandør: Katko


<https://www.katko.com/>**Teknisk data**

| | |
|--|-----------|
| Antal poler | 3 |
| Nominel permanent strøm ved AC-21, 400 V | 160A |
| Nominel permanent strøm ved AC-23, 400 V | 80A |
| Nominel drifteffekt på AC-23, 400V | 45kW |
| Kapslingstype | A4 |
| Kapslings materiale | Aluminium |
| Beskyttelsesklasse (IP) forside | IP66 |

Logistik data

| | |
|------------|---------------|
| Nettovægt | 2,1 kg |
| Bredde | 162 mm |
| Højde | 262 mm |
| Dybde | 143 mm |
| Landekode | FI |
| Toldnummer | 85365080 |
| EAN | 6419410206041 |



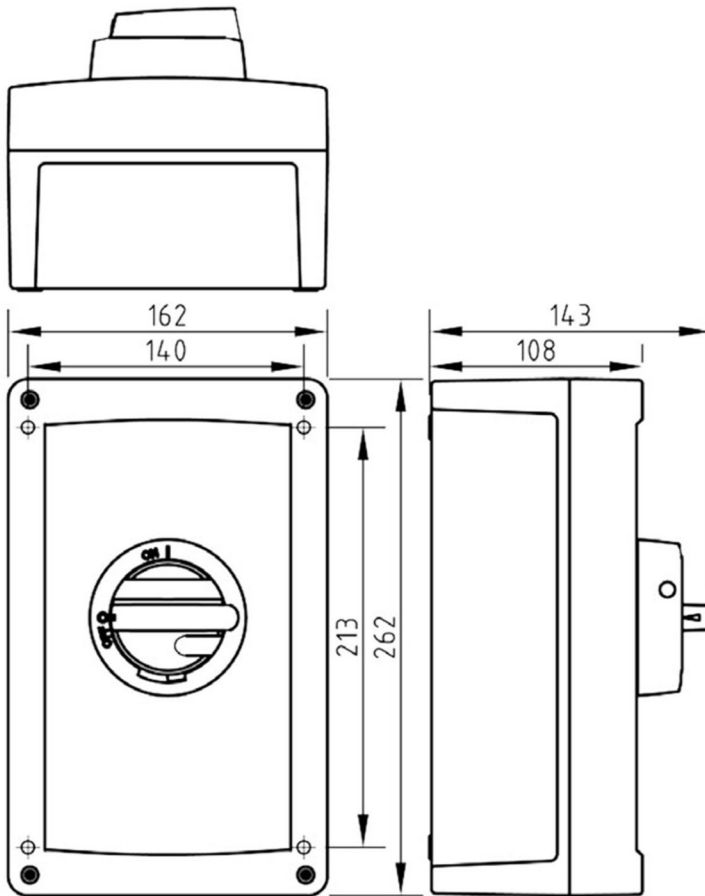

A4